

CASSETTE DI SICUREZZA PER CASSEFORTI





CASSETTE DI SICUREZZA PER CASSEFORTI - LINEA LSN E LSH



Le cassette di sicurezza sono realizzate in blocchi in modo che cassette con dimensioni diverse tra di loro siano comunque posizionate nel modo migliore all'interno del modulo standard. La composizione del blocco di cassette può essere scelto individualmente rimanendo all'interno dell'altezza della colonna da inserire nella cassaforte (h 1300 mm se con tesoretto superiore o 1650 mm se solo cassette di sicurezza)

Le serrature possono essere a controllo manuale (doppia chiave meccanica o magnetica) oppure con una serratura meccanica a controllo elettronico per la loro gestione da parte dell'Istituto di credito tramite un software di gestione denominato "Safe-Service realizzato da Wertheim. Inoltre Wertheim ha la possibilità di trasformare un classico sistema di cassette di sicurezza con serratura meccanica in un impianto a gestione elettronica grazie al sistema gestionale "Safe-Addition".

Le cassette Wertheim vengono fornite con lo sportello in acciaio inossidabile dello spessore di 8 mm e sono dotate di sistema anti-strappo per la trattenuta delle cerniere ed anti-sfondamento per la trattenuta della serratura in caso di attacco.

Altri colori RAL disponibili su richiesta.

DOTAZIONI STANDARD

Dispositivo di chiusura:	Ogni cassetta ha una doppia serratura: una per la banca (serratura di controllo) uguale per tutte le cassette installate e una per il cliente diversa per ogni cassetta.
Serratura:	Serratura a doppia chiave magnetica, serratura a doppio cilindro meccanico S&G con chiave piatta oppure serratura Kaba con doppia toppa e chiavi a doppia mappa oppure serratura con cilindro meccanico a controllo elettronico.
Chiavi:	Per ogni installazione sono previste standard 2 (due) chiavi per la banca e 2 (due) chiavi per ogni cassetta.
Superficie esterna:	Acciaio per un migliore impatto visivo e per evitare eventuali graffi alla superficie verniciata



La cassetta interna estraibile in ABS Wertheim è disegnata appositamente per custodire cartelle e buste fino alla dimensione DIN C4 (mm 229 x 324)

Mod. DWS 1902 S KB con 2 tesoretti interni h 360 mm
e 48 cassette di sicurezza

SERRATURE DISPONIBILI




Serratura meccanica magnetica (MM 140)



Serratura meccanica a cilindro S&G con chiave piatta (SSM 120)



Serratura a cilindro con controllo elettronico (SSE120)

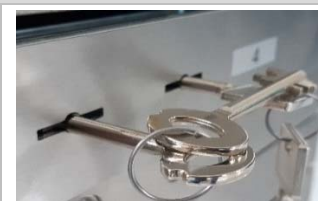

Serratura a doppia toppa con chiave doppia mappa (2T2M)

CASSETTE MOD. LSN

Ideali per cassaforti modello:

CWS, DWS, DWS KB, EWS, EWS KB

Art.: 1600 – senza tesoretto interno

Artt. Da 1901 a 1904 – anche con tesoretto interno

20 cass.

16 cass.

14 cass.


12 cass.




LSN0020



LSN0016



LSN0014



LSN0012

CASSETTE MOD. LSH

Ideali per cassaforti modello:

CWS, DWS, DWS KB, EWS, EWS KB


Articoli: Da 1901 a 1904- senza tesoretto interno

24 cass.


20 cass.

18 cass.


16 cass.




LSH0024



LSH0020



LSH0018



LSH0016

Alcuni esempi di blocchiere - La combinazione di sportelli è liberamente componibile per meglio adattarsi alle esigenze del cliente senza essere costretti ad avere semi-blocchi già pre-confezionati che obbligano a scegliere un certo numero minimo di cassette uguali per ogni semi-blocco.

DIMENSIONI CASSETTE E MODALITA' DI COMPOSIZIONE BLOCCO

Dim. Box	Volume Lt.	Dimensioni interne cassette (mm)			Dimensioni cassetta estraibile (mm)		
		Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità*
1	5,3	48,5	265	413	43	250	355
2	10,8	98,5	265	413	93	250	355
3	16,2	148,5	265	413	143	250	355
4	21,7	198,5	265	413	193	250	355
5	27,2	248,5	265	413	243	250	355
6	32,6	298,5	265	413	243	250	355
7	38,1	348,5	265	413		Ripiano regolabile	
8	43,5	398,5	265	413		Ripiano regolabile	
9	49,1	448,5	265	413		Ripiano regolabile	
10	54,6	498,5	265	413		Ripiano regolabile	

*Aggiungere 30 mm per la maniglia


La larghezza di ciascun blocco è di mm 310 mentre l'altezza rispecchia quella della cassaforte. Le colonne sono composte da cassette di sicurezza che hanno un passo in altezza di 50 mm. Per la scelta delle cassette che compongono il blocco bisogna verificare che la somma delle diverse dimensioni (Dim. box 1,2,3 ...) deve essere sempre 26 per il modello LSN e 33 per il modello LSH.

Esempio: blocco di 12 cassette art. LSN 12 = 3 x dim.1=3 + 5 x dim.2=10 + 3 x dim.3=9 + 1 x dim.4=4 totale: 3 + 10 + 9 + 4 = 26.


In questo modo si è certi che il blocco può essere inserito nella cassaforte.




CASSETTE PER CASSAFORTE
NR. MASSIMO BLOCCHI INSERIBILI

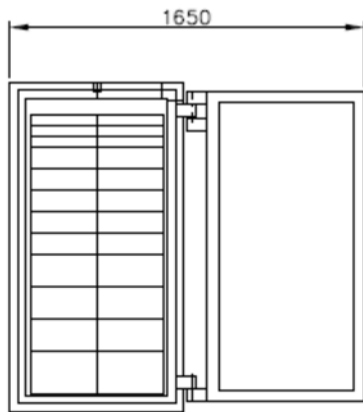


Mod. 1600 – 2 blocchi LSN

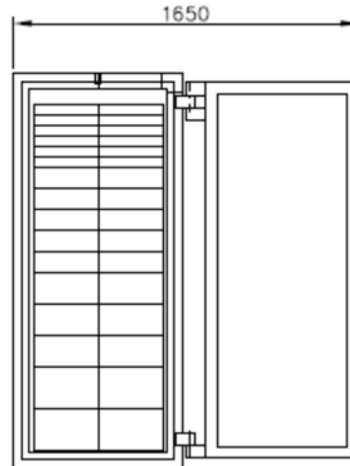


Mod. 1901 – 2 blocchi LSH

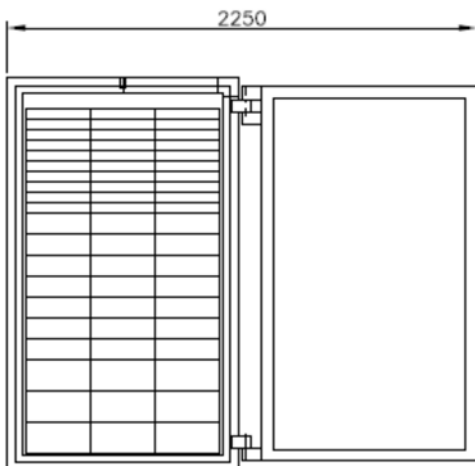


Mod. 1903 – 3 blocchi LSH

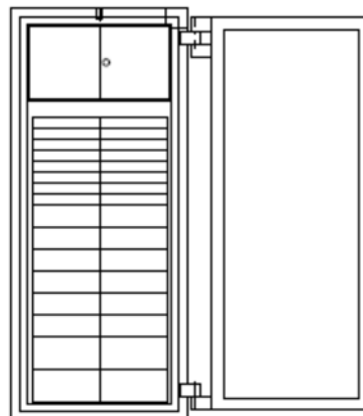

Mod. 1901 – 2 blocchi LSN + tesoretto

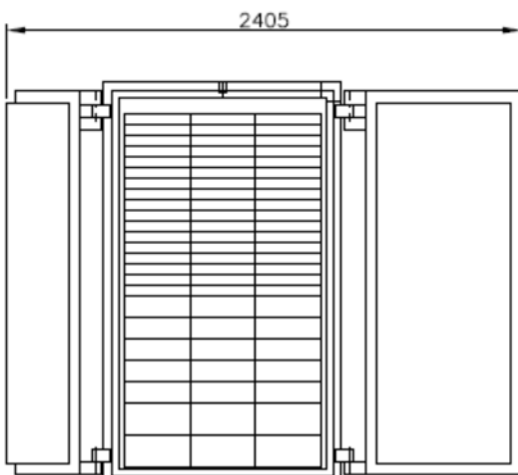

Mod. 1902 – 3 blocchi LSH

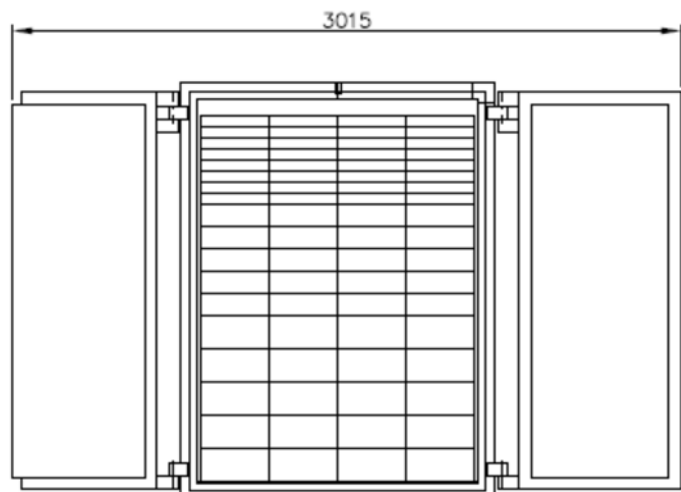

Mod. 1904 – 4 blocchi LSH