




# ARMADI DI SICUREZZA ATERMICI

Linea AM120 e AM195

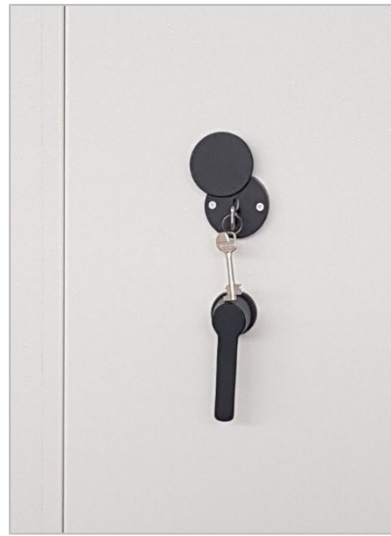

Dettagli prodotto

Costruzione in lamiera a doppia parete dello spessore totale di 3 mm.  
Isolamento atermico interno certificato EN13501-1 classe A1.  
Piastra in acciaio al manganese a protezione dei meccanismi.

Apertura porte a 180° mediate cerniere esterne.  
I ripiani sono regolabili e atti a portare cartelle sospese.  
Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura;  
Diametro catenacci 20 mm.  
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.  
Colore RAL 7035 (Grigio chiaro).

## SERRATURA STANDARD

K – chiusura a chiave certificata EN1300 VdS Classe I (fornita con 2 chiavi).

## OPZIONAL A RICHIESTA:

E – serratura elettronica

| ART.        | MISURE ESTERNE<br>HxLxP* mm | MISURE INTERNE<br>HxLxP mm | PESO<br>KG. | CAPACITA'<br>LT. | RIPIANI | NR. PORTE |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------|-----------|
| AM 120 RK   | 1200x670x525                | 1040x545x400               | 101         | 227              | 3       | 1         |
| AM 195 K ** | 1950x1000x525               | 1880x990x400               | 255         | 763              | 4       | 2         |

\*Aggiungere 50 mm per maniglia \*\* Due porte battenti