



CASSEFORTI DI SICUREZZA ED IGNIFUGHE

Certificate EN 1143-1 Grado I

Certificate EN 15659 LFS30P o LFS60P per supporti cartacei

Linea AP



Certificazione **allo scasso**: ECB.S EN 1143-1 Grado I

Certificazione **ignifuga**: EN 15659 LFS 30 P – 30 Minuti carta

Certificazione **ignifuga**: EN 15659 solo articolo AP 10: LFS 60 P – 60 Minuti carta

Corpo realizzato a doppia parete e porta a tripla parete con doppia battuta, riempiti con speciale composto cementizio ignifugo e resistente allo scasso.

La battuta della porta e del corpo sono completati con apposite guarnizioni per impedire il passaggio all'interno del fumo del calore e del fuoco.

I meccanismi interni sono protetti da una lastra in acciaio al manganese anti-trapano.

Standard con cerniere a destra. Apertura porta a 180°.

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera.

Predisposta per il fissaggio al pavimento e/o al muro. Materiale di fissaggio incluso.


Colore: grigio (RAL 7037)

Serratura standard: Chiave a doppia mappa Cawi - non cambiabile (con 2 chiavi L. 145 mm) certificata VdS Class 1

Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all'impianto di allarme è tutto interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni (Set switch VdS a parte)

Dimensioni speciali e cerniere a sinistra su richiesta.

[Equipment options]

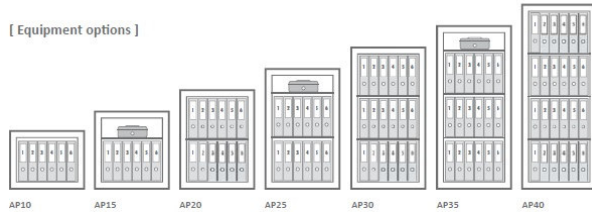

Articolo: AP15RK (senza accessori)

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP* mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI / DOX	CHIUSURA
AP 10 RK	474x605x522	360x495x310	180	55	1 / 6	Chiave
AP 15 RK	629x605x522	515x495x310	220	79	1 / 6	Chiave
AP 20 RK	799x605x522	685x495x310	260	105	1 / 12	Chiave
AP 25 RK	969x605x522	855x495x310	305	131	1 / 12	Chiave
AP 30 RK	1139x605x522	1025x495x310	350	157	2 / 18	Chiave
AP 35 RK	1309x605x522	1195x495x310	390	183	3 / 18	Chiave
AP 40 RK	1479x605x522	1365x495x310	435	209	3 / 24	Chiave

*maniglia inclusa

SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Serratura a chiave doppia mappa (non cambiabile) Cawi con 2 chiavi in dotazione (95 mm pressofusa) – Certificata Vds Classe 1

LFE2100200E

Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030, per articolo 10 – certificata VdS Classe 2

LFE2100200R

Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030, per articoli 15-40 – certificata VdS Classe 2

LFE2100200S

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Ripiano regolabile, per articoli 10-40 (capacità di carico fino a 20 kg.)

LFE503042

Tesoretto interno con serratura a chiave H.170 mm con 1 porta, per articoli 10-40

LFE510007RA

Tesoretto interno con serratura a chiave H.340 mm con 1 porta, per articoli 10-40

LFE510007RB

Cassetto H.85 mm, per articoli 10-40

LFE0400020C

Cassetto H.170 mm, per articoli 10-40

LFE0400020G

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, per articoli 10-40

LFE0400020A

Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, per articoli 10-40

LFE0400020B

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, per articoli 10-40

LFE0400020E

Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, per articoli 10-40

LFE0400020F

Ripiano estraibile, per articoli 10-40

LFE0400020D

Porta chiavi con 8 ganci

LFE520006

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 30 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), per articolo 10

LFE5200090A

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 50 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), per articolo 15

LFE5200090B

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 70 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), per articolo 20

LFE5200090C

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 90 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), per articolo 25

LFE5200090D

Equipaggiamento porta-chiavi: 5 pannelli con 110 kit portachiavi (ciascuno con 8 ganci), per articolo 30

LFE5200090E