



CASSEFORTI DI SICUREZZA COMPONIBILI CON CERNIERE ESTERNE - CERTIFICATE EN 1143-1 **GRADO III** - Linea CWS

Per cassette di sicurezza non Wertheim

Casseforti di sicurezza **COMPONIBILI** con cerniere esterne, certificate EN 1143-1 dal Grado III al Grado V, idonee per l'inserimento delle cassette di sicurezza di altri produttori con dimensioni idonee in altezza e profondità – Bi-colore: grigio chiaro (RAL 7035) e grigio scuro (RAL 7045)

Certificazione **allo scasso**: EN 1143-1 Grado III

Certificazione **atermica**: DIN 4102



Articolo: CWS 1904-4 DS KKE
con 2 serrature a chiave + serratura elettronica

Porta a tripla parete riempita con materiale ad alta resistenza allo scasso.

Meccanismi interni protetti da una lastra in acciaio anti-trapano.

Apertura porta a 180°.

Corpo a doppia parete riempito con materiale ad alta resistenza allo scasso

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera.

Predisposta per il fissaggio al pavimento. Materiale incluso

Bicolore: grigio chiaro (RAL 7035) e grigio scuro (RAL 7045)

Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all'impianto di allarme è tutto interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni-(Set switch VdS a parte)

Serrature:

K – Chiave doppia mappa S+G cambiabile (fornita con 2 chiavi- 2 mappe ed 1 asta - L. 140 mm); certificata VdS Class 2

A richiesta: diversi tipi di serrature

Disponibili anche con cassette di sicurezza Wertheim prof. 460 mm

Disponibili anche in versione **IGNIFUGA – certificazione EN 15659 – LFS60P (solo versione monoblocco ed esclusi articoli EWS0849, EWS1902, EWS1904).**

Dimensioni speciali e cerniere a sinistra su richiesta.

ATTENZIONE:

- In profondità aggiungere 60 mm per ingombro maniglia;

VERSIONE COMPONIBILE

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP *mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG. (indicativo)	CAPAC. LT. (indicativo)	Nr. colonne inseribili con larghezza 310 mm
CWS 1901-2 RDS 55 – 1 anta	2223x890+55x805	2050x720x550	2330	812	2
CWS 1902-3 DS 55 – 2 ante	2223x1200+110x805	2050x1030x550	2900	1161	3
CWS 1904-4 DS 55 – 2 ante	2223x1480+100x805	2050x1310x550	3390	1477	4
CWS 1904-5 DS 55 – 2 ante	2223x1890+110x805	2050x1720x550	4070	1939	5
CWS 1904-6 DS 55 – 2 ante	2223x2100+100x805	2050x1930x550	4410	2176	6
CWS 1901-2 RDS 62 – 1 anta	2353x890+55x880	2180x720x625	2570	981	2
CWS 1902-3 DS 62 – 2 ante	2353x1200+110x880	2180x1030x625	3190	1403	3
CWS 1904-4 DS 62 – 2 ante	2353x1480+110x880	2180x1310x625	3710	1785	4
CWS 1904-5 DS 62 – 2 ante	2353x1890+110x880	2180x1720x625	4430	2344	5
CWS 1904-6 DS 62 – 2 ante	2353x2100+110x880	2180x1950x625	4800	2630	6

*aggiungere 60 mm per maniglia


Fornite standard vuote.

Equipaggiate con: nr. 1 serratura a chiave doppia mappa S&G cambiabile (fornita con 2 mappe ed 1 asta – lunghezza asta 140 mm); certificata VdS Class 2
A richiesta: diversi tipi di serrature (vedi pagina 62)


INGOMBRO CASSEFORTI CON CERNIERE ESTERNE PER PERMETTERE L'ACCESSO ALLE CASSETTE GIA' CON PORTA APERTA A SOLI 90° = MINORE INGOMBRO

Le casseforti Wertheim per cassette di sicurezza offrono all'utilizzatore il vantaggio di poterle inserire anche in spazi di larghezza ridotta grazie alla possibilità di permettere l'accesso alle cassette già con la porta aperta a 90° creando, quindi, minori ingombri grazie alla ridotta apertura delle porte (meno dei normali 110/120°), permettendo di affiancare più casseforti l'una all'altra con una minima perdita di spazio.

CASSEFORTI AD UN BATTENTE CON RIPIANI O PER CASSETTE DI SICUREZZA (artt. 1600, 1901 e 1903)

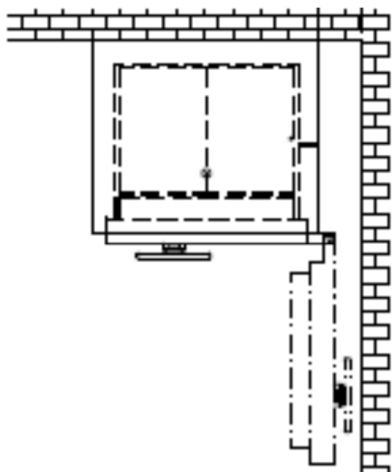


Modello 1901

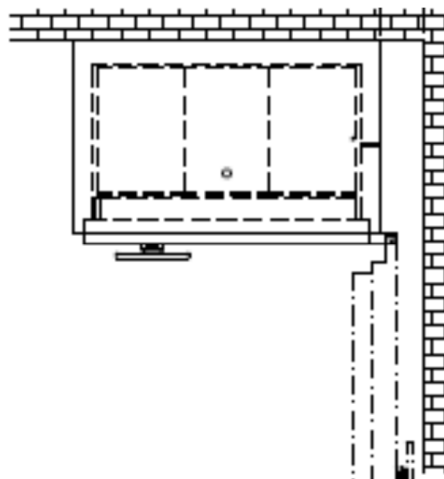


Modello 1903

CASSEFORTI A DUE BATTENTI CON RIPIANI O PER CASSETTE DI SICUREZZA (artt. 1902 e 1904)

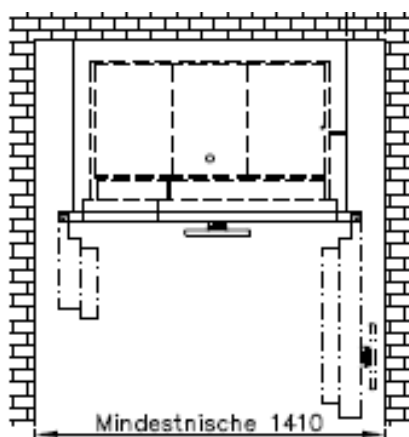

Modello 1902 – ingombro massimo 1410 mm

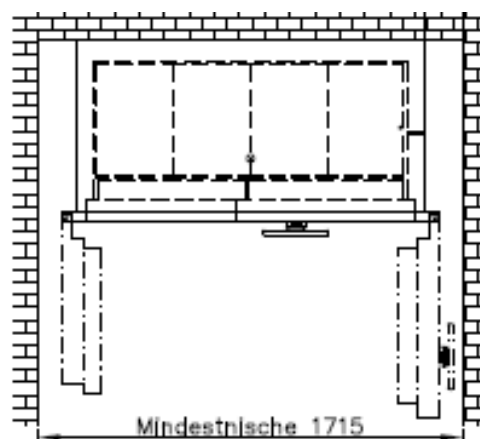

Modello 1904 – ingombro massimo 1715 mm

N.B. le misure sopra sono riportate quale esempio. Fare riferimento alle misure inserite nelle tabelle dei singoli articoli per calcolare l'ingombro

