




# ARMADI DI SICUREZZA

## ARMADIO DI SICUREZZA ATERMICO

Articolo AM195

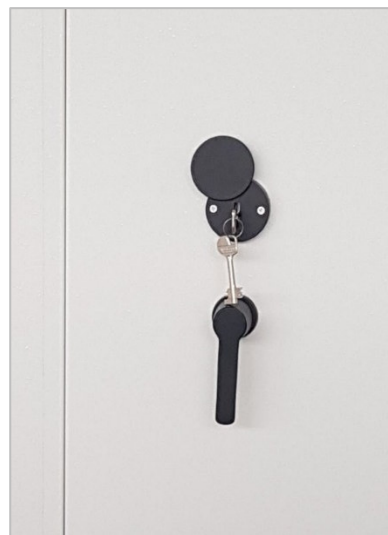

Dettagli prodotto

Costruzione in lamiera a doppia parete dello spessore totale di 3 mm.  
Isolamento atermico interno certificato EN13501-1 classe A1.  
Piastra in acciaio al manganese a protezione dei meccanismi.

Apertura porte a 180° mediate cerniere esterne.  
I ripiani sono regolabili e atti a portare cartelle sospese.  
Chiusura mediante catenacci sui tre lati di apertura;  
Diametro catenacci 20 mm.  
Conformazione anti-strappo sul lato cerniere.  
Colore RAL 7035 (Grigio chiaro).

### SERRATURA STANDARD

K – chiusura a chiave certificata EN1300 VdS Classe I (fornita con 2 chiavi).

### OPZIONALE A RICHIESTA:

E – serratura elettronica

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP* mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI	NR. PORTE
AM 195 K **	1950x1000x525	1880x990x400	255	763	4	2

\*Aggiungere 50 mm per maniglia \*\* Due porte battenti