

# CASSEFORTI DI SICUREZZA

Certificate allo scasso ECB'S EN 1143-1 Grado I

Importo minimo assicurabile: Denaro Euro 10.000 – Beni e Valori Euro 20.000

**Linea AM** – Atermica Pesante



Certificazione **allo scasso**: ECB'S EN 1143-1 Grado I

Certificazione **atermica**: DIN 4102

Standard con cerniere a destra. Apertura porta a 180°.

Corpo a doppia parete riempito con materiale ad alta resistenza allo scasso.

Porta a tripla parete riempita con materiale ad alta resistenza allo scasso e meccanismi interni protetti da piastra di acciaio al manganese per una protezione anti-trapano.

Piastre di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera.

Predisposta per il fissaggio al pavimento e/o al muro. Materiale di fissaggio incluso.

Colore: grigio (RAL 7037)

Serratura standard: chiave doppia mappa Cawi – non cambiabile (con 2 chiavi-L. 95 mm);

certificata VdS Class 1


**Il passaggio cavi (certificato VdS) per la connessione all'impianto di allarme è tutto interno alla cassaforte fino alla camera congegni in modo da non avere cavi esterni (Set switch VdS a parte).**

Dimensioni speciali, colore RAL a scelta, cerniere a sinistra e diversi tipi di serrature su richiesta. NOTE: Nella profondità è inclusa l'ingombro della maniglia.



Articolo: AM30RK con chiusura elettronica

[ Equipment options ]

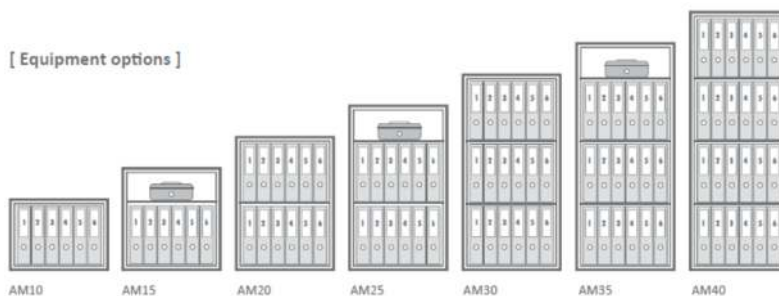

AM10

AM15

AM20

AM25

AM30

AM35

AM40

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI / DOX	CHIUSURA
AM 10 RK	395x545x442	345x495x310	125	53	1 / 6	Chiave
AM 15 RK	565x545x442	515x495x310	155	79	1 / 6	Chiave
AM 20 RK	735x545x442	685x495x310	185	105	1 / 12	Chiave
AM 25 RK	905x545x442	855x495x310	215	131	2 / 12	Chiave
AM 30 RK	1075x545x442	1025x495x310	245	157	2 / 18	Chiave
AM 35 RK	1245x545x442	1195x495x310	280	183	3 / 18	Chiave
AM 40 RK	1415x545x442	1365x495x310	310	209	3 / 24	Chiave

### SERRATURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Serratura a chiave doppia mappa (non cambiabile) Cawi con 2 chiavi in dotazione (95 mm pressofusa) – Certificata Vds Classe 1	LFE2100200A
Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – Certificata VdS Classe 2; codice a 6 cifre, 1 codice manager, 1 codice utente e time delay – per modello 10	LFE2100200R
Serratura elettronica M-Locks EM3520 con tastiera DE2030 – Certificata VdS Classe 2; codice a 6 cifre, 1 codice manager, 1 codice utente e time delay – per modello 15 - 40	LFE2100200S
Combinatore meccanico La Gard 3390SZ a tre dischi	LFE210020AF

### ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Ripiano regolabile, per articoli 10-40 (capacità di carico fino a 20 kg.)	LFE503042
Tesoretto interno con serratura a chiave H.170 mm con 1 porta, per articoli 10-40	LFE510007RA
Tesoretto interno con serratura a chiave H.340 mm con 1 porta, per articoli 10-40	LFE510007RB
Cassetto H.85 mm, per articoli 10-40	LFE0400020C
Cassetto H.170 mm, per articoli 10-40	LFE0400020G
Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, da posizionare in alto, per articoli 10-40	LFE0400020A
Cassetto con serratura a chiave H.85 mm, per articoli 10-40	LFE0400020B
Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, da posizionare in alto, per articoli 10-40	LFE0400020E
Cassetto con serratura a chiave H.170 mm, per articoli 10-40	LFE0400020F
Ripiano estraibile, per articoli 10-40	LFE0400020D